

AL-292 | **PRIMA**



SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA, ASIENTO Y CABECERA TAPIZADO EN TELA.


 LÍNEA ALTUS





PRIMA

AL-292/SILLA EJECUTIVA

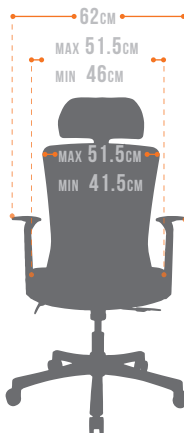

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 55 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 28" de diámetro, fabricada en nylon reforzado color gris con nervaduras de refuerzo y anillo central de acero donde sienta el pistón.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 280 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en pintura color gris.

MECANISMO

De reclinamiento con 4 posiciones de bloqueo, ajuste de tensión, ajuste de profundidad del asiento por medio de palanca con 5 posiciones, perilla con regulador de tensión, ajuste de altura y reclinamiento mediante chicote.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 9 capas de 12 mm de espesor, con 4 insertos metálicos roscados para fijar concha plástica protectora y plato metálico de mecanismo, 6 insertos metálicos roscados para fijar descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 55 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Cubre polvo inferior, concha decorativa en polipropileno.

RESPALDO

Marco de polipropileno color gris con soporte de unión para fijar a placa metálica del mecanismo con tornillos, tapizado en malla 100% poliéster, soporte lumbar fijo de acrílico transparente.

DESCANSABRAZOS

Fijos en forma de "T" fabricados en polipropileno color gris de primera calidad unidos al asiento con tornillos y rondanas.

CABECERA

Fija, con concha posterior en polipropileno de alta calidad con pivotes para unión de estructura interna de polipropileno y acojinamiento en espuma de poliuretano, unido al respaldo con tornillos. Tapizada en tela 100% poliéster.


NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR GRIS
- MALLA EN COLOR GRIS
- COLOR EN TAPIZ DE ASIENTO EN TELA A ELEGIR
- CRUCETA DE NYLON COLOR GRIS

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



	Dimensiones		Cubicaje		Peso	
	cm	in	m ³	ft ³	kg	lb
H	34	13.38	0.15	5.297	17.2	37.9
W	69	27.16				
L	65	25.59				



visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

